

- 品名 電磁誘導 板成形型
- 成形サイズ 200×135× t 1.0  
(平坦部188×123)
- 成形機 300 t 油圧プレス機
- 金型温調 電磁誘導/冷却水管
- 昇温 最大270°C/2min
- 冷却 270°C→80°C/2min
- 材料加熱 金型内/機外オーブンにて手搬送



- 品名 ダッシュボードトリム
- 材料サイズ 140×330× t 0.4~
- 成形機 300 t プレス機+樹脂射出
- 電磁誘導加熱金型仕様 320℃
- 内側樹脂射出 (ABS、他)
- 材料加熱/型内可、機外オープン可



製品サイズ170×120×30

- 品名 シフトレバーカバー
- 材料サイズ 190×140× t 0.4~
- 成形機 100 t 射出成形機
- 電磁誘導加熱金型仕様 300℃
- 内側樹脂射出 (ABS、他)
- 材料加熱 型内可、機外オーブン




製品サイズ165×55

- 品名 LOGO(意匠面テスト) 射出成形型
- 成形機 100 t 射出成形機
- 電磁誘導加熱金型仕様 200℃
- 射出樹脂 (繊維入可能)




製品サイズ550×400×150

- 品名 スーツケース
- 材料サイズ 825×665× t 0.4~
- 成形機 300 t プレス機
- 電磁誘導加熱金型仕様 270℃ (表面側のみ)
- 内側シリコンバック (圧空+真空)
- 材料型内加熱

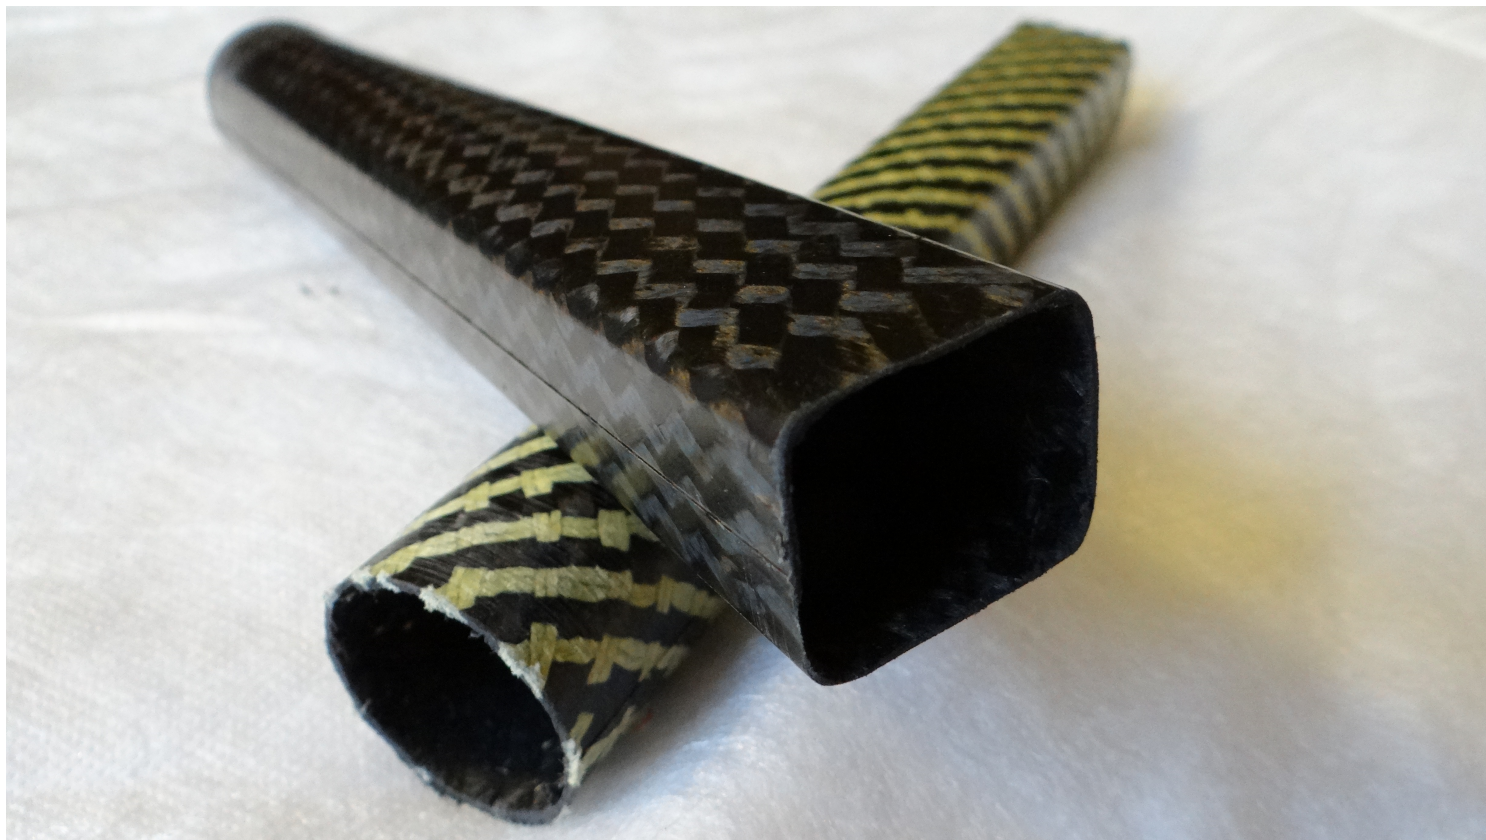

CFRP TUBE成形品

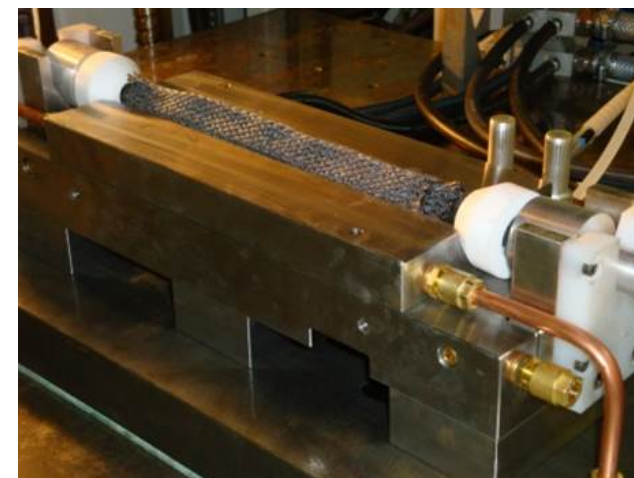

TUBE金型

## 加熱オーブン（温風循環式）

- メーカー ESPEC PHH-200
- 炉内サイズ 600mm×600mm×600mm
- 制御温度 40℃～300℃



作業エリア（専用区画になり機密保持されます）

プレス機用200トンクラス  
射出装置

CFRP成形用  
油圧プレス機300トン  
1800×1200×700St

電磁誘導加熱装置300kw

他保有プレス（エリア外）  
油圧2000t 5000×3000×1700St  
油圧1200t 3500×2500×1500St

射出成形機100トン

ヒーター温調制御装置  
30A×24ch

オープン加熱炉  
MAX300度

